


Link do produktu: <https://astoralarm.pl/em344r-modul-wejscia-wyjscia-p-257.html>

EM344R moduł wejścia-wyjścia

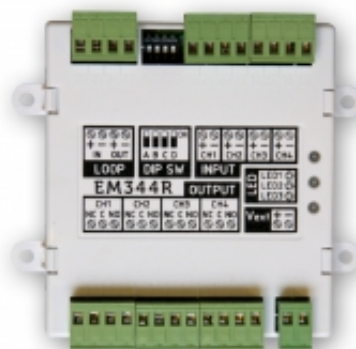

Cena brutto	867,15 zł
Cena netto	705,00 zł
Kod producenta	EM344R
Producent	INIM ELECTRONICS

Opis produktu

Moduł wejścia-wyjścia EM344R umożliwia komunikację centrali adresowalnych **SmartLoop** i **SmartLight** z zewnętrznymi urządzeniami systemu przeciwpożarowego za pomocą wejść i wyjść w zależności od modelu (tabela poniżej). W modułach z 4 wejściami 2 z nich mogą być skonfigurowane jako adaptory linii bocznych zasilane z pętli lub z zewnętrznego źródła zasilania. 4 wyjścia, w zależności od modelu, mogą być dedykowane dla sygnalizatorów akustycznych i optycznych albo zacisków bezpotencjałowych do sterowań strefowych.

	EM344S	EM344R	EM340	EM304S	EM304R
Wejścia (opcja konwencjonalnej linii bocznej)	4 (2)	4 (2)	4 (2)	brak	brak
Wyjścia	4 - potencjałowe nadzorowane	4 - przekaźnikowe bezpotencjałowe	brak	4 - potencjałowe nadzorowane	4 - przekaźnikowe bezpotencjałowe

modułu wejścia wyjścia EM344R:

Moduł EM 344 R musi być podłączony do centrali poprzez 2 żyłowy ekranowany przewód pętli dozoru. Przewód ten zapewnia zarówno zasilanie jak i dwukierunkowe cyfrowe przesyłanie danych. Zapoznaj się z załączonymi schematami połączenia. Moduł posiada zintegrowany izolator zwarcia, który w przypadku zwarcia pomiędzy dwiema żyłami pętli rozłącza tor żyły ujemnej, a więc wyodrębnienia sekcję obejmującą zwarcie.

Moduł EM344R:

- Zasilanie: 19-30 VDC
- Pobór prądu w stanie dozoru: max 80 uA @ 24V
- Pobór prądu w stanie alarmu: 20 mA @ 27.6V
- Rezystancja końca linii: 22 kOhm
- Rezystancja wejściowa: 2,2 kOhm
- Obciążalność wyjścia bezpotencjałowego: max 1A / 30VDC
- Temperatura pracy: -5 ° C / +40 ° C
- Wilgotność (bez kondensacji): 95%
- Wysokość (z obudową): 106 mm
- Wysokość (bez obudowy): 99 mm
- Szerokość: 113 mm
- Głębokość (z obudową): 29 mm
- Głębokość (bez obudowy): 19 mm