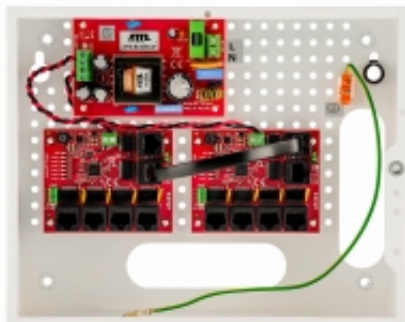


Link do produktu: <https://astoralarm.pl/ip-16-20-h-switch-poe-do-9-kamer-ip-z-zasilaczem-40w-p-2726.html>

IP-16-20-H Switch PoE do 9 kamer IP z zasilaczem 40W

Cena brutto	2 827,77 zł
Cena netto	2 299,00 zł
Kod producenta	IP-16-20-H
Producent	ATTE

Opis produktu

IP-9-11-E Switch PoE do 9 kamer IP, w obudowie wewnętrznej ABOX-E, z zasilaczem 96W, niezarządzalny, 10 portów 10/100Mbps (9xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range.

Najważniejsze cechy i funkcje IP-9-11-E:

- **możliwość zasilania 9 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE**
- możliwość transmisji danych na 280m (w trybie Long Range)
- bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE (auto powrót)
- możliwość wyłączenia zasilania na wybranych portach PoE
- wyraźna, optyczna sygnalizacja stanu zasilania, oraz transmisji danych
- **do 70W mocy na porcie LAN_5 PoE IN/OUT**
- **do 40W mocy na pozostałych portach PoE**
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- wysoka sprawność modułu zasilacza (>90%)
- łatwy i szybki serwis instalacji dzięki modułowej budowie
- łatwa rozbudowa i skalowanie systemu poprzez dołączenie dodatkowych switchy serii xPoE / IP oraz IPB / IPUPS
- montaż modułów w dowolnej, otworowanej części obudowy (system rastrowy)
- możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
- przepusty kablowe z tyłu obudowy
- dystans do ściany/powierzchni montażowej

W skład zestawu wchodzi:

- 1x obudowa **ABOX-E**
- 1x zasilacz **APS-90-480-OF**
- 2x switch **xPoE-6-11-OF**

IP-9-11-E to gotowy zestaw, dedykowany do zasilania systemu telewizji przemysłowej IP składającego się z 9 kamer IP. Elektroniczne zabezpieczenia wyjść PoE zapewniają ciągłość pracy całego systemu przy zwarcu, lub przeciążeniu pojedynczych gałęzi zasilania, oraz automatyczny powrót napięcia po ustąpieniu awarii. Tryb „Long Range” pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji do 280m z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP. Niezarządzalne switchy PoE z zasilaczem serii IP przeznaczone są do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE.

Dane techniczne IP-9-11-E:

- Porty LAN 10 portów RJ45 10/100Mbps (9xLAN+PoE, 1xUplink)
802.3af - do 15,4W LAN_1...LAN_5
802.3at - do 30W LAN_1...LAN_5
PoE PASSIVE - do 70W LAN_5 / do 40W LAN_1...LAN_4
- Obsługiwane odbiorniki PoE (standard / moc max) LAN_1...LAN_4
PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)
- Wyjścia PoE (standard / tryb zasilania) LAN_1...LAN_4
- Zabezpieczenie wyjść PoE (nadprądowe / przed zwarcie)

0,75A / elektroniczne (auto-powrót)

LAN_5

1,25A / elektroniczne (auto-powrót)

- Mikroprzełączniki SW1

- Tryb pracy "Standard"

- Tryb pracy "Long Range"

- Zasilacz sieciowy (rodzaj / typ)
- Zabezpieczenie wyjścia zasilacza (nadprądowe / przed zwarcie)
- Zabezpieczenie termiczne zasilacza
- Zakres napięcia wejściowego zasilacza / zabezpieczenie wejścia
- Moc wyjściowa zasilacza (ciągła)
- Sprawność zasilacza
- Napięcie wyjściowe zasilacza (zasilania kamer PoE)
- Montaż obudowy
- Montaż urządzeń wewnątrz obudowy
- Zakres temperatur pracy
- Obudowa (typ / materiał / kolor / zabezpieczenie / przepusty kablowe)
- Wymiary / masa netto / stopień ochrony

przełącznik 1 "MODE"

- tryb pracy switcha

przełączniki 2...6 "PoE ON/OFF"

- zasilanie PoE na portach LAN_1...LAN_5

przełącznik 1 "MODE" w pozycji OFF

LAN_1...LAN_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)

przełącznik 1 "MODE" w pozycji ON

LAN_1...LAN_4 - zasięg do 280m (10Mbps)

LAN_5...LAN_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)

impulsowy SMPS / APS-90-480-OF

9A, elektroniczne (po zwarcie może być wymagany restart zasilacza)

TSD (thermal shutdown) 130°C, wymaga restartu

180...240VAC / T3,15A bezpiecznik topikowy F1

96W

92% @90W

48V +/-2%

naścienny, otwory montażowe 6mm

systemowe otworowanie 4,8mm w rastrze 10,8mm

-10°C...+40°C

ABOX-E / metalowa / biała / tamper otwarcia / tył obudowy,

dystans do ściany

250x200x85mm / 1,52kg / IP20