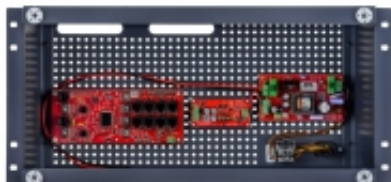


Link do produktu: <https://astoralarm.pl/ipups-8-20-r5u0-switch-poe-do-8-kamer-ip-z-zasilaczem-buforowym-72w-p-2753.html>

IPUPS-8-20-R5U0 Switch PoE do 8 kamer IP z zasilaczem buforowym 72W

Cena brutto	1 671,57 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 359,00 zł
------------	--------------------

Kod producenta	IPUPS-8-20-R5U0
----------------	------------------------

Producent	ATTE
-----------	-------------

Opis produktu

IPUPS-8-20-R5U0 switch PoE do 8 kamer IP, w obudowie rack ABOX-R5U0 (2x AKU 18Ah), z zasilaczem buforowym 72W, niezarządzalny, 10 portów (8xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne.

Najważniejsze cechy i funkcje:

- obsługa kamer 4K Ultra HD
- możliwość buforowego zasilania 8 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE
- bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE (auto powrót)
- możliwość wyłączenia zasilania na portach PoE
- wyraźna optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych
- do 40W mocy na portach PoE (LAN_1 do LAN_8)
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- wysoka sprawność modułu zasilacza (90%)
- dostępne dwie wartości napięcia zasilania: 12VDC i 48VDC
- łatwy i szybki serwis instalacji dzięki modułowej budowie
- łatwa rozbudowa i skalowanie systemu poprzez dołączenie dodatkowych switchy serii xPoE / IP oraz IPB / IPUPS
- montaż modułów w dowolnej, otworowanej części obudowy (system rastrowy)
- miejsce na 2 akumulatory 18Ah
- główne przepusty kablowe z tyłu obudowy
- dodatkowe przepust kablowy stanowi odstęp pomiędzy korpusem a pokrywą obudowy
- wygodny, beznarzędziowy montaż i demontaż pokrywy maskującej (na wcisk)
- grafitowy kolor dobrany w taki sposób, aby obudowa pasowała jednocześnie do ciemnych jak i jasnych szaf
- obudowa wyposażona w złącze i kostkę elektryczną z bezpiecznikiem
- możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy

W skład zestawu wchodzi:

- 1x obudowa ABOX-R5U0
- 1x zasilacz AUPS-70-120-OF
- 1x przetwornica ASUC-100-480-OF
- 1x switch xPoE-10-20-OF

Uwagi:

- brak akumulatorów w zestawie
- pokrywa obudowy - aby ściągnąć pociągnij pokrywę do siebie (PULL)
- pokrywa obudowy - aby zamontować "wciśnij" pokrywę naprowadzając czarne uchwyty do białych gniazd montażowych (PUSH)

IPUPS-8-20-R5U0 to gotowy zestaw, dedykowany do buforowego zasilania systemu telewizji przemysłowej IP składającego się z 8 kamer IP. Elektroniczne zabezpieczenia wyjść PoE zapewniają ciągłość pracy całego systemu przy zwarciu, lub przeciążeniu pojedynczych gałęzi zasilania, oraz automatyczny powrót napięcia po ustąpieniu awarii. Urządzenie znajduje zastosowanie w systemach wymagających zwiększonej przepustowości sieci takich jak monitoring CCTV 4K Ultra HD. Niezarządzalne switchy PoE z zasilaczem buforowym serii IPUPS przeznaczone są do współpracy z kamerami IP oraz innymi

urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3af oraz PoE PASSIVE. Dołączenie odpowiednich akumulatorów zapewnia bezprzerwową pracę układu zasilania przy okresowych zanikach zasilania sieciowego.

Dane techniczne:

- Porty LAN
10 portów RJ45
(8xLAN+PoE 10/100Mbps, 2x Gigabit UpLink)
- Obsługiwane odbiorniki PoE (standard / moc max)
802.3af - do 15,4W LAN_1...LAN_8 (Vin > 48VDC)
802.3at - do 30W LAN_1...LAN_8 (Vin > 48VDC)
PoE PASSIVE - do 40W LAN_1...LAN_8
- Wyjścia PoE (standard / tryb zasilania)
LAN_1...LAN_8
PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)
- Zabezpieczenie wyjść PoE (nadprądowe / przed zwarcie)
LAN_1...LAN_8
0,75A / elektroniczny (auto-powrót)
- Mikroprzełączniki SW1 (DIP switch)
przełączniki 1...8 "PoE ON/OFF"
- zasilanie PoE na portach LAN_1...LAN_8
- Zasilacz sieciowy (rodzaj / typ)
impulsowy SMPS / AUPS-70-120-OF
- Zabezpieczenie wyjścia zasilacza (nadprądowe / przed zwarcie)
9A, elektroniczne (po zwarcie może być wymagany restart zasilacza)
- Zabezpieczenie termiczne zasilacza
TSD (thermal shutdown) 130°C, wymaga restartu
- Zakres napięcia wejściowego zasilacza / zabezpieczenie wejścia
180...240VAC / T3,15A bezpiecznik w listwie zasilania
- Moc wyjściowa zasilacza (ciągła)
72W współdzielone dynamicznie z ładowaniem akumulatorów (priorytet ma wyjście zasilania)
- Sprawność zasilacza
90% @60W
- Napięcie wyjściowe zasilacza
12V +/-15%
- Napięcie wyjściowe PoE (zasilania kamer)
48V +/- 2%
- Budżet mocy dla wyjść PoE (maksymalny)
65W
- Akumulatory / miejsce w obudowie
akumulator 12V (żelowy lub AGM) / 2x18Ah
- Prąd ładowania pojedynczego akumulatora
1A/2A (wybierane zworą JP1)
- Zabezpieczenie obwodu akumulatora
F6,3A bezpiecznik topikowy F2
- Zabezpieczenie akumulatora
odłączenie akumulatora przy napięciu poniżej 10,2V
- Wyjścia sygnalizacji zasilacza / obciążalność / typ
OUF - brak napięcia wyjściowego, ACF - brak napięcia 230AC / 50mA / OC (otwarty kolektor)
- Montaż obudowy
szafa RACK 19", śruby M6 (w zestawie)
- Zakres temperatur pracy
-10°C...+40°C
- Montaż urządzeń wewnątrz obudowy
systemowe otworowanie 4,8mm w rastrze 10,8mm
- Obudowa (typ / materiał / kolor / zabezpieczenie / przepusty kablowe)
ABOX-R5U0 / metalowa / RAL 7024 grafit / tył obudowy oraz dystans do pokrywy przedniej
- Wymiary / masa netto / stopień ochrony
5U 180mm (440x220x180mm) / 3,2kg / IP20