


Link do produktu: <https://astoralarm.pl/prima12-centrala-alarmowa-p-14.html>

PRIMA12 Centrala alarmowa

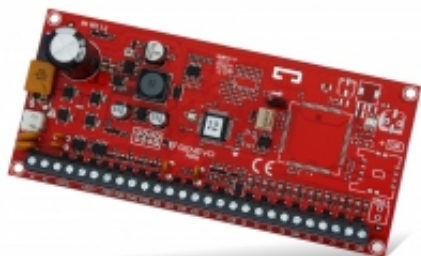

Cena brutto	98,40 zł
Cena netto	80,00 zł
Kod producenta	PRIMA12
Producent	GENEVO


Opis produktu

Centrala PRiMA12 zaprojektowana została w celu skutecznej sygnalizacji włamania i napadu w małych i średnich obiektach. Za jej pomocą zbudować można system alarmowy w domach, mieszkaniach, punktach handlowych i usługowych. Jest ona najlepszym wyborem wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest łatwa obsługa, i niezawodność systemu.

Centrala alarmowa PRiMA12 wyróżniają się przede wszystkim graficznym, przyjemnym w obsłudze interfejsem użytkownika, ułatwiającym codzienną obsługę. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, **system alarmowy PRiMA 12** wyposażony jest w wygodną funkcję czuwania domowego, sygnalizująca próbę wtargnięcia w czasie, gdy na chronionym obwodowo obszarze przebywają osoby. Dzięki programowalnym wyjściom, **centrala PRiMA12** może zostać wyposażona w zewnętrzny komunikator wykorzystujący dowolną technologię łączności. W ten sposób może ona skutecznie przekazać informacje o zagrożeniu do firmy realizującej usługi ochrony.

Wszystkie te zalety sprawiają, że **centrale PRiMA12** są chętnie wybierane zarówno przez instalatorów, jak też użytkowników końcowych.

- 8 programowalnych wejść płyty –głównej, z możliwością rozbudowy do 16 wejść za pomocą modułu rozszerzenia
- 6 programowalnych wyjść płyty –głównej (2 wyjścia wysoko prądowe OUT, 4 wyjścia niskoprądowe PGM)
- możliwość wyodrębnienia podstrefy „domowej” (czuwania częściowe)
- do 8 użytkowników (długość kodu 4-8 cyfr)
- 8 niezależnych zegarów z harmonogramem tygodniowym, pozwalających na automatyzację czynności w systemie
- możliwość obsługi systemu za pomocą 8 niezależnych manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika
- nieulotna, pamięć zdarzeń o pojemności 250 zdarzeń
- wbudowany zasilacz buforowy o wydajności 2 A, z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz przed –głębokim rozładowaniem akumulatora
- 4 niezależne, nadzorowane wyjścia zasilające
- magistrala systemowa z automatycznym adresowaniem urządzeń, obsługująca do 8 modułów (manipulatory, moduł rozszerzeń)
- złącze do programowania za pomocą komputera w standardzie RS-TTL (PIN3)
- możliwość programowania lokalnego (komputer z programem PRiMAtool, manipulator)
- funkcja aktualizacji oprogramowania urządzeń, bez konieczności ich demontażu

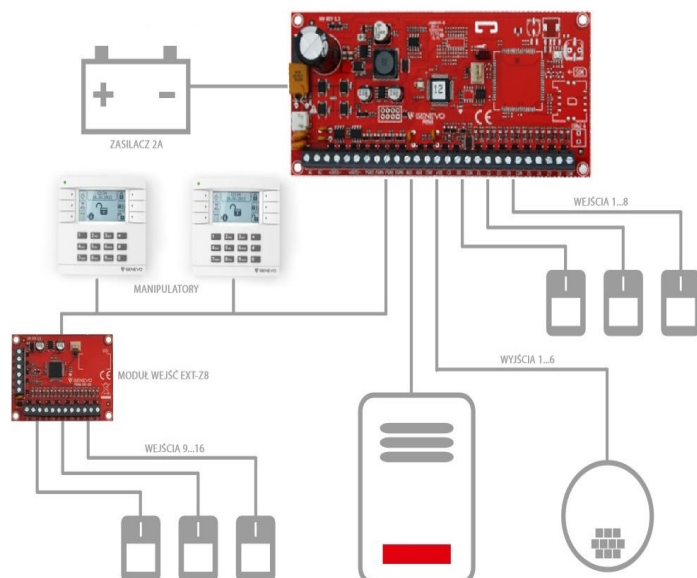**Dane techniczne centrali PRiMA12 GENEVO:**

- Wejścia system / płyty głównej: 16 / 8 (NO/NC/EOL/2EOL-NO/2EOL-NC)
- Wyjścia płyty głównej: 6 (2xOUT, 4xPGM)
- Strefy, podstrefy: 1 strefa, 2 podstrefy
- Ilość użytkowników: 8
- Komunikator: brak
- Wydajność zasilacza (całkowita): 2A
- Prąd ładowania akumulatora: 600 mA
- Ilość manipulatorów maks.: 8
- Ilość modułów wejść maks.: 1
- Pojemność pamięci zdarzeń: 250
- Zasilanie płyty głównej: 16-20 V AC, min. 40 VA
- Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C
- Klasa środowiskowa: II - praca wewnątrz budynku
- Wymiary płyty głównej: 150x68 mm

Porównanie central PRiMA GENEVO

Model centrali	PRiMA64	PRiMA16	PRiMA6	PRiMA12
Maksymalna ilość wejść w systemie	64	16	6	16
Obsługa urządzeń bezprzewodowych EvoLiNK	tak	tak	tak	tak
Ilość wejść płyty głównej	8	8	6	8
Wbudowany komunikator GSM	tak	tak	tak	nie
Ilość wyjść (wysokoprądowe + niskoprądowe OC)	2+4	2+4	2+2	2+4
Ilość stref, podstref	4+4	1+1	1+1	1+1
Wydajność zasilacza	2A	2A	1.5A	2A
Pojemność pamięci zdarzeń	2000+250	870+250	250	250
Timery z programowaniem tygodniowym	8	8	nie	8

Profesjonalne systemy zabezpieczeń antywłamaniowych, ewakuacji pożaru i oddymiania oraz monitoringu

Szybkie sterowanie urządzeniami (wyjścia)	tak	tak	nie	tak
Maksymalna ilość manipulatorów	8	8	2	8
Maksymalna ilość modułów wejść EXT-Z8	7	1	-	1
Powiadomianie - ilość numerów	8+1	8+1	4+1	brak
Powiadomianie SMS	tak, szczegółowe	tak, szczegółowe	tak, szczegółowe	brak
Powiadomianie audio	tak	tak	tak	brak
Zdalne sterowanie systemem	tak	tak	tak	brak
Zdalne sterowanie urządzeniami (wyjścia)	tak	tak	nie	brak
Programowanie GPRS	tak	tak	tak	nie
Obsługa kart Pre-paid	tak	tak	tak	nie
Obsługa za pomocą aplikacji Android	tak	tak	tak	nie
Kompatybilne manipulatory	PRiMA LCD	PRiMA LCD	PRiMA6 LCD, PRiMA LCD	PRiMA6 LCD, PRiMA LCD
Kompatybilne rozszerzenia	PRiMA EXT-Z8 (maks. 7), PRiMA EXT-PGM8, EvoHUB	PRiMA EXT-Z8 (maks. 1), EvoHUB	EvoHUB	PRiMA EXT-Z8 (maks. 1), EvoHUB