

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/rzn-4404-m-centrala-oddymiania-bez-obudowy-p-1934.html>

RZN 4404-M Centrala oddymiania bez obudowy

Cena brutto	3 833,91 zł
-------------	--------------------

Cena netto	3 117,00 zł
------------	--------------------


Kod producenta	RZN 4404-M
----------------	-------------------

Producent	D+H
-----------	------------

Opis produktu

Centrala oddymiania RZN 4404M bez obudowy zaprojektowane do stosowania w obiektach biurowych lub przemysłowych, szklanych przybudówkach lub atriach.

- modułowe urządzenie sterujące systemami oddymiania i naturalnej wentylacji
- możliwość stosowania w sieci AdComNet
- **do zastosowania w małych i średnich obiektach**
- **2 linie, 2 grupy**
- **całkowity prąd napędów 4 A**
- wyposażona w mikroprocesor
- układy sterujące posiadają wysoki standard wyposażenia, zapewniający komfort obsługi
- możliwość załączania różnych funkcji: np. alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji

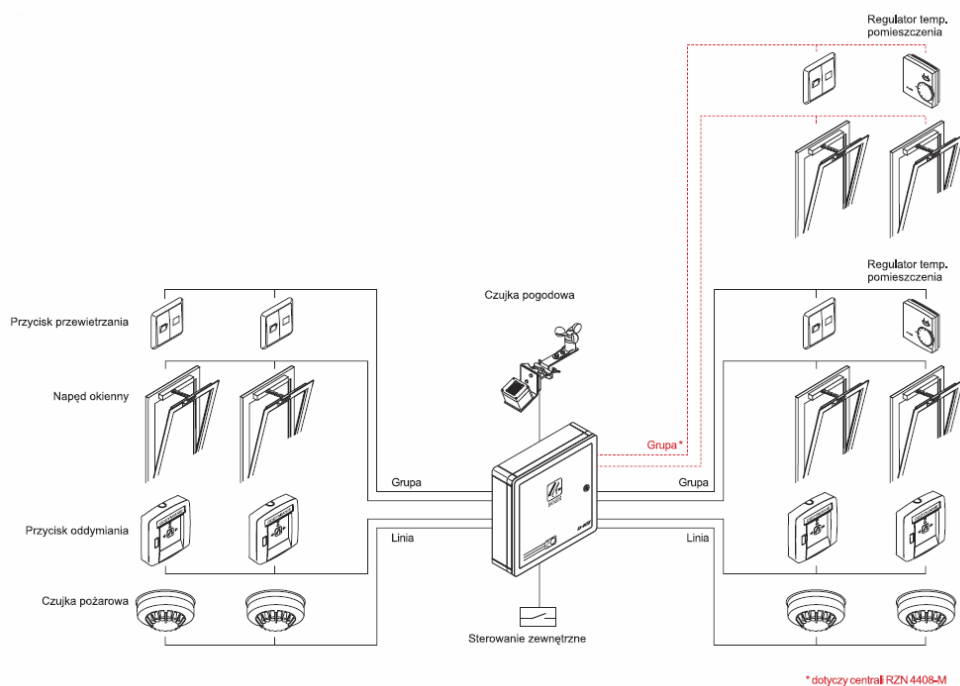

* dotyczy centrali RZN 4408-M

Parametry centrali

oddymiania RZN 4404 M (MS):

- modułowa budowa dla całkowitego prądu napędów 4 A,
- wbudowane dwie linie do sterowania przez jedną centralę dwoma strefami oddymiania, jako alternatywa dla dwóch

Profesjonalne systemy zabezpieczeń antywłamaniowych, sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz monitoringu

niezależnych jednostrefowych instalacji, np. dla dwóch klatek schodowych

- możliwość podłączenia do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H)
- płyta centrali wyposażona w jedno miejsce wtykowe dla modułów dodatkowych
- przekazanie do BMS i SSP informacji o alarmie i uszkodzeniu instalacji oddymiania (wymagany moduł TR 42)
- możliwość podłączenia optycznych i akustycznych urządzeń sygnalizacji zadziałania (wymagany moduł AM 44-Z)
- podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych bez stosowania dodatkowych modułów
- włączalna funkcja bezpieczeństwa „uszkodzenie linii” = alarm
- regulowany kąt i czas otwarcia dla funkcji wentylacji
- system monitorowania przewodów pod kątem zwarcia i przerwy
- natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego zamykana drzwiczkami z blachy stalowej (dla wersji MS obudowa stalowa)
- 72 godziny awaryjnego podtrzymania pracy systemu, w przypadku przerwy w dostawach zasilania sieciowego 230 V
- układ kontroli ładowania i stanu akumulatorów
- wymagane dwa akumulatory: typ 2 (2,2 Ah) dla RZN 4404-M
- dostępne akcesoria dodatkowe: przyciski oddymiania i przewietrzania, napędy elektryczne, automatyczne czujki pożarowe, urządzenia sterujące automatyką pogodową i regulujące temperaturę w pomieszczeniu
- zasilanie: 230 VAC/50 Hz, 120 VA
- wyjście: 24 VDC, maks. 4 A
- typ pracy: dozór - praca ciągła, alarm/wentylacja - praca krótkotrwała
- stopień ochrony: IP 30 (IP 54 dla obudowy stalowej -MS)
- zakres temp.: od -5 do +40°C
- Obudowa: tworzywo sztuczne lub metalowe
- Kolor: biały, (jasnoszary - RZN 440x-MS)