

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/rzn-4408-m-centrala-oddymiania-bez-obudowy-p-1935.html>


RZN 4408-M Centrala oddymiania bez obudowy

Cena brutto	5 110,65 zł
Cena netto	4 155,00 zł
Kod producenta	30.117.29
Producent	D+H

Opis produktu

Centrala oddymiania RZN 4408 M bez obudowy zaprojektowana do stosowania w obiektach przemysłowych lub biurowych, szklanych przybudówkach lub atriach.

- centrala oddymiania RZN 4408-M
- możliwość stosowania w sieci AdComNet,
- modułowe urządzenie sterujące systemami oddymiania i naturalnej wentylacji,
- do zastosowania w małych i średnich obiektach,
- 2 linie, 3 grupy,
- całkowity prąd napędów 8 A,
- wyposażona w mikroprocesor,
- układy sterujące posiadają wysoki standard wyposażenia, zapewniający komfort obsługi,
- możliwość załączania różnych funkcji: np. alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji.

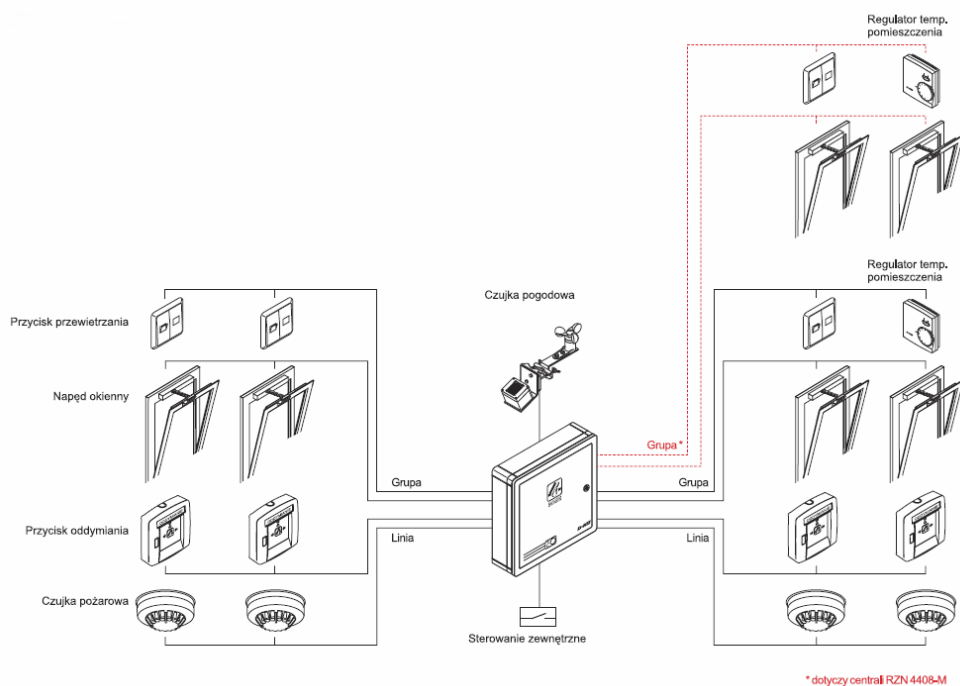

* dotyczy centrali RZN 4408-M

oddymiania RZN 4408M

- modułowa budowa dla całkowitego prądu napędów 8 A,
- wbudowane dwie linie do sterowania przez jedną centralę dwoma strefami oddymiania, jako alternatywa dla dwóch

Parametry centrali

Profesjonalne systemy zabezpieczeń antywłamaniowych, sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz monitoringu

- niezależnych jednostrefowych instalacji, np. dla dwóch klatek schodowych,
- możliwość podłączenia do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H),
- płyta centrali wyposażona w jedno miejsce wtykowe dla modułów dodatkowych,
- przekazanie do BMS i SSP informacji o alarmie i uszkodzeniu instalacji oddymiania (wymagany moduł TR 42),
- możliwość podłączenia optycznych i akustycznych urządzeń sygnalizacji zadziałania (wymagany moduł AM 44-Z),
- podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych bez stosowania dodatkowych modułów,
- włączalna funkcja bezpieczeństwa „uszkodzenie linii” = alarm,
- regulowany kąt i czas otwarcia dla funkcji wentylacji,
- system monitorowania przewodów pod kątem zwarcia i przerwy,
- natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego zamykana drzwiczkami z blachy stalowej (dla wersji MS obudowa stalowa),
- 72 godziny awaryjnego podtrzymania pracy systemu, w przypadku przerwy w dostawach zasilania sieciowego 230 V,
- układ kontroli ładowania i stanu akumulatorów,
- wymagane dwa akumulatory: typ 3 A (3,2 Ah)
- dostępne akcesoria dodatkowe: przyciski oddymiania i przewietrzania, napędy elektryczne, automatyczne czujki pożarowe, urządzenia sterujące automatyką pogodową i regulujące temperaturę w pomieszczeniu.
- Dane techniczne centrali oddymiania RZN 4408-M (MS)
- zasilanie: 230 VAC/50 Hz, 240 VA
- wyjście: 24 VDC, maks. 8 A
- typ pracy: dozór - praca ciągła, alarm/wentylacja - praca krótkotrwała
- stopień ochrony: IP 30 (IP 54 dla obudowy stalowej -MS)
- zakres temp.: od -5 do +40°C
- obudowa: tworzywo sztuczne lub metalowe
- kolor: biały, (jasnoszary - RZN 440x-MS)