

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/rzn-4416-m-modulowa-centrala-oddymiania-p-1936.html>


RZN 4416-M Modułowa centrala oddymiania

Cena brutto	7 009,77 zł
Cena netto	5 699,00 zł
Kod producenta	30.109.09
Producent	D+H

Opis produktu

Centrala oddymiania RZN 4416 M zaprojektowana do stosowania w obiektach budowlanych, np. budynkach przemysłowych czy biurowych, szklanych przybudówkach lub atriach.

- modułowe centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji
- możliwość stosowania w sieci AdComNet
- do zastosowania w małych i średnich obiektach
- **2 linie i 3 grupy**
- **całkowity prąd napędów 16 A**
- obsługuje dwie strefy oddymiania
- wyposażona w mikroprocesor
- układy sterujące posiadają wysoki standard wyposażenia, zapewniający komfort obsługi
- możliwość załączania różnych funkcji: np. alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji

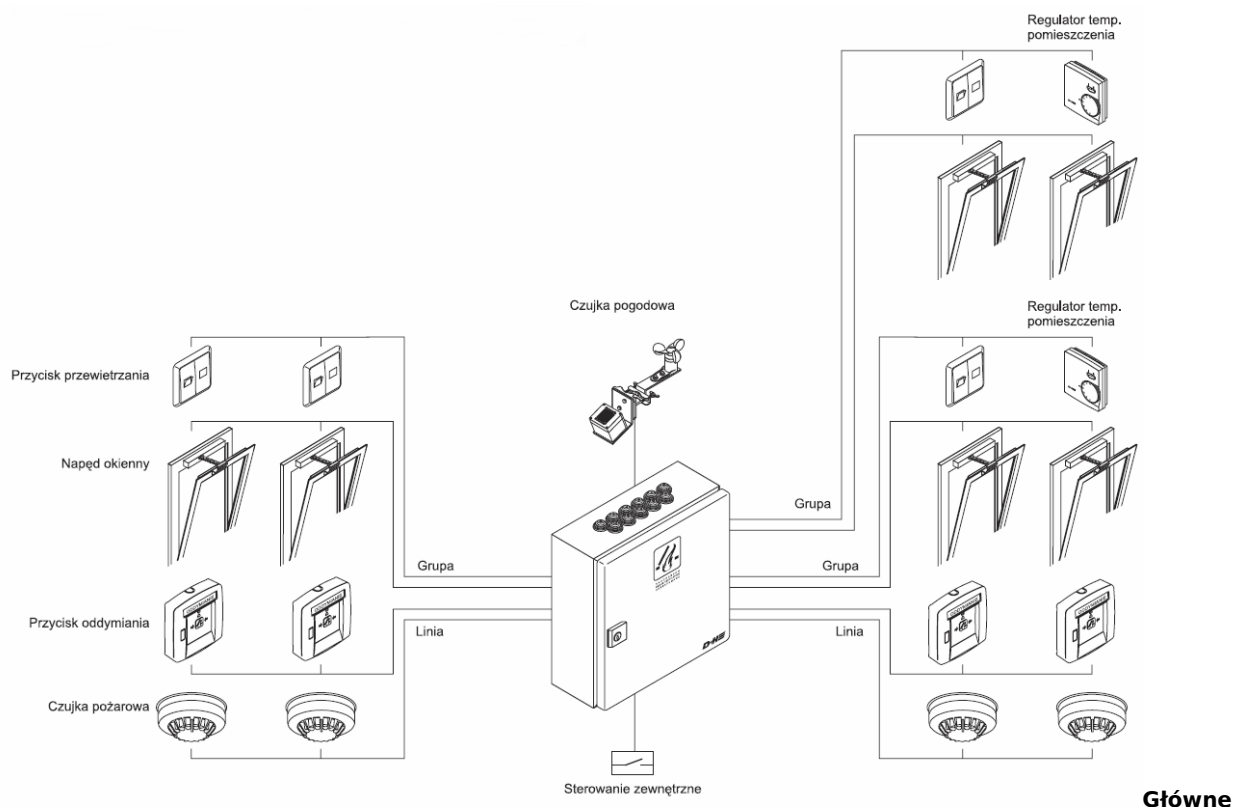

parametry centrali oddymiania RZN 4416-M

- modułowa budowa dla całkowitego prądu napędów 16 A
- wbudowane dwie linie do sterowania przez jedną centralę dwoma strefami oddymiania, jako alternatywa dla dwóch niezależnych jednostrefowych instalacji np. dla dwóch klatek schodowych
- możliwość podłączenia do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H)
- płyta centrali wyposażona w jedno miejsce wtykowe dla modułów dodatkowych
- przekazanie do BMS i SSP informacji o alarmie i uszkodzeniu instalacji oddymiania (wymagany moduł TR 42)
- możliwość podłączenia optycznych i akustycznych urządzeń sygnalizacji zadziałania (wymagany moduł AM 44-Z)
- podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych bez stosowania dodatkowych modułów
- włączalna funkcja bezpieczeństwa „uszkodzenie linii” = alarm
- regulowany kąt i czas otwarcia dla funkcji przewietrzania
- system monitorowania przewodów pod kątem zwarcia i przerwy
- natynkowa obudowa z blachy stalowej
- 72 godziny awaryjnego podtrzymania pracy systemu w przypadku przerwy w dostawach zasilania sieciowego 230 V
- układ kontroli ładowania i stanu akumulatorów
- wymagane dwa akumulatory typ 4 (12 Ah)
- dostępne akcesoria dodatkowe: przyciski oddymiania i przewietrzania, napędy elektryczne, automatyczne czujki pożarowe, urządzenia sterujące automatyką pogodową i regulujące temperaturę w pomieszczeniu.
- zasilanie: 230 VAC/50 Hz, 500 VA
- wyjście: 24 VDC, maks. 16 A
- typ pracy: dozór - praca ciągła, alarm/wentylacja - praca krótkotrwała
- stopień ochrony: IP 54
- zakres temp.: od -5 do +40°C
- obudowa: blacha stalowa
- kolor: RAL 7035, jasnoszary