

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/rzn-4503-t-kompaktowa-centrala-oddymiania-p-1938.html>


RZN 4503-T Kompaktowa centrala oddymiania

Cena brutto	3 434,16 zł
Cena netto	2 792,00 zł
Kod producenta	30.107.30
Producent	D+H

Opis produktu

Centrala systemu oddymiania z przyciskiem RZN4503T zaprojektowana do stosowania w małych pomieszczeniach np. na klatkach schodowych. Centrala wyposażona jest w zintegrowany przycisk oddymiania umieszczony na obudowie.

- kompaktowa centrala oddymiania sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji
- obsługuje jedną strefę oddymiania
- do zastosowania w małych obiektach
- **1 linia, 1 grupa**
- **całkowity prąd napędów 3 A**
- zintegrowane przyciski oddymiania i wentylacji
- centrala wyposażona w zintegrowany przycisk oddymiania, umieszczony we wspólnej obudowie
- wysoki standard wyposażenia oraz wygodna obsługa
- komfortowe funkcje dla codziennej wentylacji
- możliwość zaprogramowania różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji
- odporna konstrukcja, aluminiowa obudowa

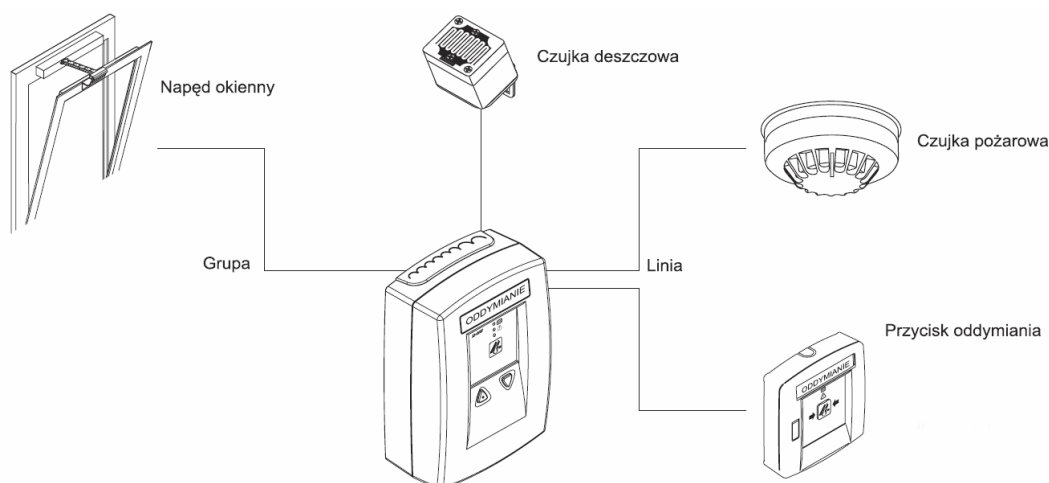

centrali: RZN 4503-T

Główne parametry

- kompaktowa budowa dla całkowitego prądu napędów; 3 A
- możliwość podłączenia do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H)
- zintegrowany przycisk oddymiania i klawisze naturalnej wentylacji
- dwa programowalne przekaźniki NO/NC, np. do przekazania informacji o alarmie i uszkodzeniu; instalacji oddymiania do BMS i SSP
- możliwość bezpośredniego podłączenia: optycznych i akustycznych urządzeń sygnalizacji zadziałania; czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych

Profesjonalne systemy zabezpieczeń antywłamaniowych, sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz monitoringu

- programowalny kąt i czas otwarcia dla funkcji wentylacji
- system monitorowania przewodów pod kątem zwarcia i przerwy
- natynkowa, aluminiowa obudowa
- 72 godziny awaryjnego podtrzymania pracy systemu, w przypadku przerwy w dostawach zasilania sieciowego 230 V
- układ kontroli ładowania i stanu akumulatorów
- wymagany jeden akumulator typ 3A (3,2 Ah)
- w ofercie D+H dostępne są dodatkowe akcesoria do central oddymiania: przyciski oddymiania i przewietrzania, napędy elektryczne, automatyczne czujki pożarowe, urządzenia sterujące automatyką pogodową i regulujące temperaturę w pomieszczeniu
- zasilanie: ~230 VAC/50 Hz, 90 VA
- wyjście: 24 VDC (21,6 ... 26,4 VDC), maks. 3 A
- typ pracy: monitorowanie - praca ciągła, alarm/wentylacja - praca krótkotrwała
- Stopień ochrony: IP 30
- zakres temp.: od -5 do + 40°C
- wymiary: S×W×G 156×235×82mm
- kolor obudowy: RAL 7035 jasnoszary - dolna część