

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/stabexhf-lampa-testowa-czujek-plomienia-ex-p-1924.html>

StabexHF Lampa testowa czujek płomienia Ex

Dostępność	Niedostępny zawsze
Kod producenta	BPZ:4620910001
Producent	SIEMENS

Opis produktu

Lampa została wycofana z oferty producenta w jej miejsce wprowadzono lampę [3415MZ0-EX](#)

Lampa testowa Stabex HF przeznaczona do wykonywania testów czujek płomienia w obszarach zagrożonych wybuchem w strefie 1 i 2.

W celu przeprowadzenia testu należy umieścić lampę 5 cm przed czujką płomienia. Modulowane pół sekundy impulsy wiązki światła wyzwalane są po naciśnięciu przycisku.

- Temp. pracy: -20... +40 °C
- Zasilanie: 2 x bateria alkaliczna 1.5 V, jednokomorowa UM1
- Temp. składowania: -20... +40 °C
- Kategoria ochrony: IP65
- Klasyfikacja Ex: II 2 G Ex ib e IIC T4

Procedura testowania czujników płomienia produkcji Siemens.

11.5 Performance check

- Switch control unit to TEST
- Actuate the detector **in non-explosion hazard areas** using the test lamp LE3
- Application of the test lamp see operating instruction LE3
- The detector must respond within 20 seconds (Alarm indicator flashes)
- Actuate the detector **in explosion hazard area** using the STABEX lamp
- Hold lamp vertically approx. 5 cm from detector sensor «A» and cover sensor «B»
- Modulate approximately 2 Hz pulse with the button

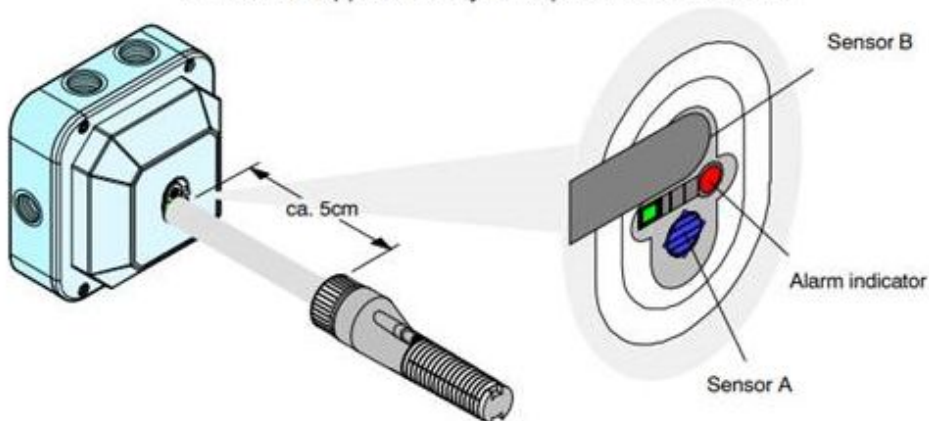


Fig. 30 Testing with STABEX lamp

- The detector must respond within 20 seconds (Alarm indicator flashes)

Lampa testowa Stabex HF przeznaczona jest wyłącznie do testowania czujników płomienia produkcji Siemens!