

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/tsz-200-centrala-sterujaco-zasilajaca-p-1930.html>

TSZ-200 Centrala sterująco-zasilająca


Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	D0.020.00
Producent	D+H

Opis produktu

Centrala TSZ 200 dedykowana do sterowania, kontroli oraz zasilania urządzeń w systemach rozprzestrzeniania się dymu i ciepła oraz wentylacji pożarowej. Centrala przeznaczona jest do stosowania na parkingach wielokondygnacyjnych, garażach podziemnych, wielokubaturowych obiektach przemysłowych, produkcyjnych czy logistycznych.

Na podstawie zapisanych w pamięci mikroprocesora centrali algorytmów, sterownik realizuje procedury przeciwpożarowe, zgodnie z wytycznymi określonymi przez scenariusz pożarowy. **Centrala TSZ-200** może być stosowane w systemach złożonych nawet z 200 elementów (klap i wentylatorów). Współpracuje z centralnym stanowiskiem wizualizacji oraz innymi

Schemat blokowy połączeń z urządzeniami wykonawczymi

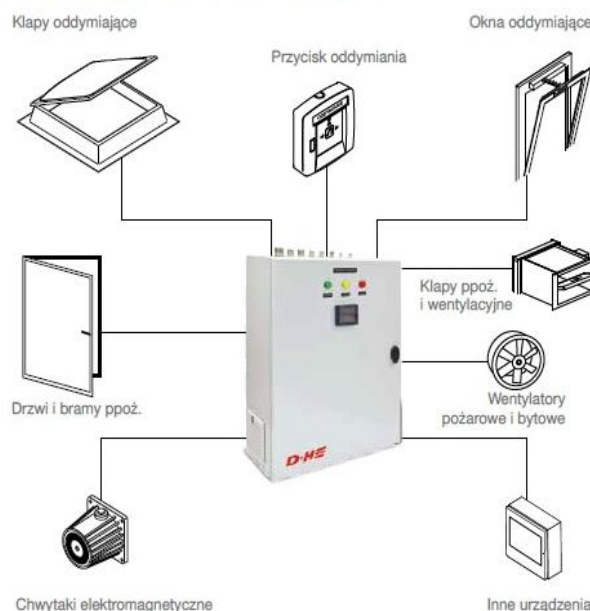

centralami TSZ.

- zasilanie, sterowanie i kontrola wentylatorów, klap, siłowników i przepustnic stosowanych w systemach wentylacji pożarowej
- sterowanie elektromechanicznych i elektromagnetycznych urządzeń ryglujących (np. chwytyki, zwory)
- zapewnienie bezpiecznego i łagodnego rozruchu wentylatorów w wariantach (rozruch bezpośredni, gwiazda-trójkąt czy za pomocą falowników)
- współpraca z centralnym stanowiskiem wizualizacji oraz innymi centralami TSZ
- wykrywanie stanu zwarcia lub rozwarcia krańcówek
- kontrola przekroczenia czasu na otwarcie/zamknięcie

Zastosowanie centrali TSZ-200:

- podziemne garaże
- wielokondygnacyjne parkingi
- obiekty wielkokubaturowe
- tunele drogowe
- poziome drogi ewakuacyjne
- obiekty przemysłowe i produkcyjne
- centra handlowe i logistyczne
- elektrownie i elektrociepłownie

Centrala TSZ200 przeznaczona jest do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach rozprzestrzeniania się dymu i ciepła oraz wentylacji pożarowej. Na podstawie przygotowanych algorytmów, umieszczonych w pamięci mikroprocesora, sterownik wykonuje procedury przeciwpożarowe, zgodnie z wytycznymi określonymi przez scenariusz pożarowy. Urządzenie może być stosowane w systemach złożonych nawet z 200 elementów (klap i wentylatorów). Współpracuje z centralnym stanowiskiem wizualizacji oraz innymi centralami TSZ. Posiada aprobatę techniczną CNBOP.

Każda centrala TSZ-200 wykonywana jest na indywidualne zamówienie. Wyposażenie i sposób działania centrali zależą od scenariusza przyjętego dla danego obiektu.