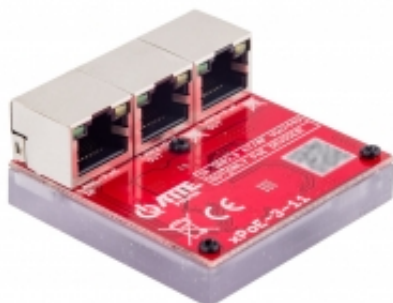


Link do produktu: <https://astoralarm.pl/xpoe-3-10-switch-extenderx-poe-p-3263.html>

xPoE-3-10 Switch extenderx PoE

Cena brutto	183,27 zł
Cena netto	149,00 zł
Kod producenta	xPoE-3-10
Producent	ATTE

Opis produktu

xPoE-3-10 Switch zaprojektowany został jako rozrzedzenie sieci LAN (repeater) oraz zasilania PoE. Regeneruje sygnał sieciowy i przenosi zasilanie PoE na wybrane wyjścia. Najczęściej wykorzystywany jest do przedłużania sieci na odcinkach przekraczających 100m. Ponadto sprawdza się jako "aktywny rozdzielacz" w sytuacjach, gdy na jednym kablu potrzebujemy uruchomić kilka odbiorników PoE (np. kilka kamer IP), lub gdy potrzebujemy stworzyć dodatkowe odgałęzienie sieciowe.

- miniaturowa konstrukcja umożliwia montaż w puszcze pod kamerą
- zasilany z innego switcha PoE Passive
- rozdziela zasilanie do 2 kamer PoE 802.3at/af
- jedno urządzenie może zasilać kolejne (Atte Power Tree)
- wzmacnia i rozdziela sygnał sieciowy (w pełni funkcjonalny switch 100Mbps)
- do 70W sumarycznej mocy na wszystkie porty
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- szeroki zakres temperatur pracy
- bardzo niski pobór mocy (< 1W)

Dane techniczne:

Porty LAN:

3 porty RJ45 10/100Mbps (auto MDI-MDIX, autonegocjacja)

Funkcje portów:

LAN 1 ... LAN 3:

WEJŚCIE PoE (zasilanie switcha): PASSIVE (do 70W @55V)

PINY PoE: 4,5 (V+) 7,8 (V-)

Funkcje portów:

LAN 1 ... LAN 3:

WYJŚCIE PoE (zasilanie odbiorników PoE): PASSIVE (do 70W), 802.3af (do 15,4W), 802.3at (do 30W)

PINY PoE: 4,5 (V+) 7,8 (V-)

Napięcie zasilania:

10 ... 56 VDC (Vin)

Napięcie wyjściowe:

Vout = Vin

Uwaga! Dla odbiorników PoE 802.3at/af Vin > 44VDC

Pobór mocy:

0,8 W

Zabezpieczenia portów:

LAN 1 ... LAN 3:

Zabezpieczenie przepięciowe

Sygnalizacja pracy:

LED w złączach RJ45:

LAN 1 ... LAN 3 (żółta) - obecność zasilania PoE na porcie LAN 1 ... LAN 3

LAN 1 ... LAN 3 (zielony) - link i transmisja danych na porcie LAN 1 ... LAN 3

Konstrukcja obudowy:

Poliwęglan

Temperatura pracy:

-25°C...+65°C

Stopień ochrony:

IP20

Wymiary:

51 x 47 x 21 mm

Waga:

0,035kg