

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/prima6-centrala-alarmowa-z-gsm-p-13.html>

## PRIMA6 Centrala alarmowa z GSM



Cena brutto	<b>638,37 zł</b>
Cena netto	<b>519,00 zł</b>
Kod producenta	<b>PRIMA6</b>
Producent	<b>GENEVO</b>


### Opis produktu

**Centrala PRiMA6** zaprojektowana została w celu skutecznej sygnalizacji włamania i napadu w małych obiektach. Za jej pomocą zbudować można system alarmowy w mieszkaniach, kioskach czy domkach letniskowych. Jest on najlepszym wyborem wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest łatwa obsługa, niezawodność i rozbudowane funkcje komunikacyjne.

**Centrala alarmowa PRiMA6** wyróżnia się przede wszystkim graficznym, przyjemnym w obsłudze interfejsem użytkownika, ułatwiającym codzienną obsługę. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, **system alarmowy PRiMA** wyposażony jest w wygodne funkcje czuwania domowego, sygnalizująca próbę wtargnięcia w czasie, gdy na chronionym obszarze przebywają osoby. Ponadto, bogata funkcjonalność wbudowanego komunikatora GSM pozwala na szczegółowe powiadomianie o zdarzeniach i zdalne sterowanie systemem. Dzięki **aplikacji PRiMAgo!** dla urządzeń Android, z funkcji zdalnego sterowania korzystać można w sposób prosty i intuicyjny.

**Centralę PRiMA 6** wyposażono także w unikalne funkcje ułatwiające korzystanie z kart Pre-paid. Wszystkie te zalety sprawiają, że **centrale PRiMA6** są chętnie wybierane zarówno przez instalatorów, jak też użytkowników końcowych.

- 6 programowalnych wejść płyty głównej
- 4 programowalne wyjścia płyty głównej (2 wyjścia wysoko prądowe OUT, 2 wyjścia niskoprądowe PGM)
- możliwość wyodrębnienia podstrefy „domowej” (czuwania częściowego)
- do 8 użytkowników (długość kodu 4-8 cyfr)
- możliwość obsługi systemu za pomocą 2 niezależnych manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika, nieulotna pamięć zdarzeń o pojemności 250 zdarzeń
- wbudowany zasilacz buforowy o wydajności 1,5 A, z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz przed głębokim rozładowaniem akumulatora
- 4 niezależne, nadzorowane wyjścia zasilające
- magistrala systemowa z automatycznym adresowaniem urządzeń, obsługująca 2 manipulatory
- wbudowany komunikator GSM/SMS/GPRS z funkcjami: powiadamiania, monitoringu (ContactID)
- zdalne sterowanie - aplikacja Android PRiMAo!, programowania GPRS
- złącze do programowania za pomocą komputera w standardzie RS-TTL (PIN3)
- możliwość programowania lokalnego (komputer z programem PRiMAtool, manipulator), lub zdalnego (GPRS)
- funkcja aktualizacji oprogramowania urządzeń, bez konieczności ich demontażu

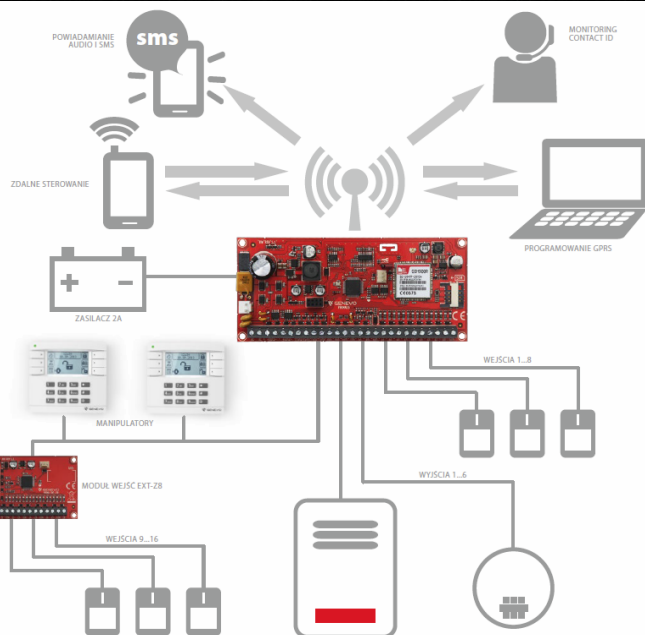

### Dane techniczne centrali PRiMA6 GENEVO:

- Wejścia płyty głównej: 6 (NO/NC/EOL/2EOL-NO/2EOL-NC)
- Wyjścia płyty głównej: 4 (2xOUT, 2xPGM)
- Strefy, podstrefy: 1 strefa, 2 podstrefy
- Ilość użytkowników: 8
- Komunikator: GSM/GPRS (dwuzakresowy 900/1800 MHz)
- Wydajność zasilacza (całkowita): 2 A
- Prąd ładowania akumulatora: 600 mA
- Ilość manipulatorów maks. 2
- Ilość modułów wejść maks. -
- Pojemność pamięci zdarzeń: 250
- Zasilanie płyty głównej: 16-20 V AC, min. 40 VA
- Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C
- Klasa środowiskowa: II - praca wewnątrz budynku
- Wymiary płyty głównej: 150x68 mm

### Porównanie central PRiMA GENEVO

Model centrali	PRiMA64	PRiMA16	PRiMA6	PRiMA12
Maksymalna ilość wejść w systemie	64	16	6	16
Obsługa urządzeń bezprzewodowych EvoLiNK	tak	tak	tak	tak
Ilość wejść płyty głównej	8	8	6	8
Wbudowany komunikator GSM	tak	tak	tak	nie
Ilość wyjść (wysokoprądowe + niskoprądowe OC)	2+4	2+4	2+2	2+4
Ilość stref, podstref	4+4	1+1	1+1	1+1
Wydajność zasilacza	2A	2A	1.5A	2A
Pojemność pamięci zdarzeń	2000+250	870+250	250	250
Timery z programowaniem tygodniowym	8	8	nie	8

Profesjonalne systemy zabezpieczeń antywłamaniowych, ewakuacji pożaru i oddymiania oraz monitoringu

Szybkie sterowanie urządzeniami (wyjścia)	tak	tak	nie	tak
Maksymalna ilość manipulatorów	8	8	2	8
Maksymalna ilość modułów wejść EXT-Z8	7	1	-	1
Powiadamianie - ilość numerów	8+1	8+1	4+1	brak
Powiadamianie SMS	tak, szczegółowe	tak, szczegółowe	tak, szczegółowe	brak
Powiadamianie audio	tak	tak	tak	brak
Zdalne sterowanie systemem	tak	tak	tak	brak
Zdalne sterowanie urządzeniami (wyjścia)	tak	tak	nie	brak
Programowanie GPRS	tak	tak	tak	nie
Obsługa kart Pre-paid	tak	tak	tak	nie
Obsługa za pomocą aplikacji Android	tak	tak	tak	nie
Kompatybilne manipulatory	PRiMA LCD	PRiMA LCD	PRiMA6 LCD, PRiMA LCD	PRiMA6 LCD, PRiMA LCD
Kompatybilne rozszerzenia	PRiMA EXT-Z8 (maks. 7), PRiMA EXT-PGM8, EvoHUB	PRiMA EXT-Z8 (maks. 1), EvoHUB	EvoHUB	PRiMA EXT-Z8 (maks. 1), EvoHUB